PROFI-DICHT Flüssigkunststoff-System
auf PMMA-Basis

PROFI-DICHT
die flüssige Abdichtung für Flächen und Details

Part of **BMI Group**

PROFI-DICHT

schnell – sicher – einfach – wirtschaftlich

PROFI-DICHT ist der vielseitige Flüssigkunststoff auf PMMA-Basis zur sicheren und schnellen Abdichtung von Flächen und Details.

PROFI-DICHT bildet eine naht- und fugenlose Oberfläche. Selbst komplizierte Flächen und Details können damit ohne Probleme einfach abgedichtet werden.

Das PROFI-DICHT-System besteht aus aufeinander abgestimmten Produktkomponenten und bietet somit Sicherheit im System.

PROFI-DICHT ist in wenigen Schritten fachgerecht ausgeführt.

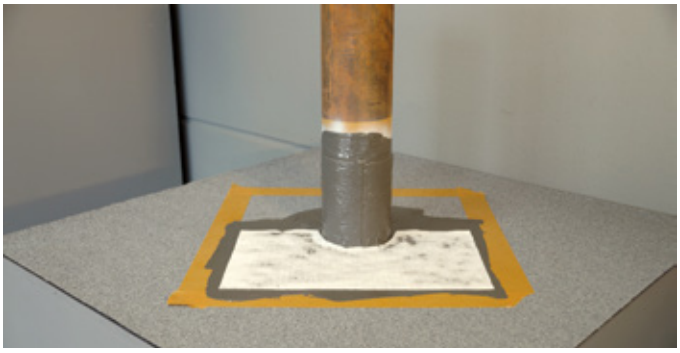

Mit überzeugenden Vorteilen:

- PROFI-DICHT ist ein 2-komponentiges Flüssigkunststoff-System
- PROFI-DICHT ist lösemittelfrei
- PROFI-DICHT ist temperaturbeständig
- PROFI-DICHT ist wurzelfest
- PROFI-DICHT beinhaltet aufeinander abgestimmte Produktkomponenten
- PROFI-DICHT ist geeignet für nahezu alle Untergründe
- PROFI-DICHT hat eine kurze Reaktions- und Trocknungszeit –
  nach 30 Minuten regenfest,
  nach 60 Minuten begehbar,
  nach 12 Stunden ausgehärtet
- PROFI-DICHT ist bei Temperaturen von - 5 °C bis 35 °C verarbeitbar
- PROFI-DICHT hat einen geringen Materialverbrauch, ca. 3 bis 4 kg/m², je nach Untergrund (Umrechnung: 0,75 l ≙ ca. 1 kg)
- PROFI-DICHT ist auch an senkrechten Flächen zu verarbeiten
- PROFI-DICHT bildet eine naht- und fugenlose Oberfläche
- PROFI-DICHT ist im Icopal-Systemaufbau beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- PROFI-DICHT ist als Reparaturset sofort und überall einsetzbar
- Abdichtungen mit PROFI-DICHT können mit Bestreumaterial abgestreut werden
- Arbeitsunterbrechungen sind mit PROFI-DICHT möglich
- Anschlüsse auf alten PROFI-DICHT-Abdichtungen sind auch nach vielen Jahren möglich
- PROFI-DICHT kann mit einem Farbanstrich versehen werden
- Ausgehärtete PROFI-DICHT-Grundierung und -Abdichtung kann mit normalem Restmüll entsorgt werden

PROFI-DICHT-Systemkomponenten
Sicherheit im System

PROFI-DICHT-Abdichtung
- Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- Für Detailanschlüsse auf Flachdächern, insbesondere für kleinere Durchdringungen, wie z. B. Balkonstützen oder Rohrdurchführungen und flammenempfindliche Untergründe, z. B. Lichtkuppeln und Wandanschlüsse
- Farbton: Dunkelgrau, ähnlich RAL 7043

PROFI-DICHT-Fläche
- Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- Für Abdichtungen auf Flachdächern, Balkonen und sonstigen Kleinflächen
- Farbton: Hellgrau, ähnlich RAL 7030

PROFI-DICHT-Markierung
- Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- Zum Herstellen von Abgrenzungen, z. B. von Wartungswegen auf Dächern
- Farbton: Gelb, ähnlich RAL 1023
  Rot, ähnlich RAL 3013

PROFI-DICHT-Faserfix
- Zweikomponentiges faserarmiertes Abdichtungsharz
- Speziell für Details und Anschlussbereiche, die auf Grund von baulichen Gegebenheiten nur schwer zugänglich sind und den Einsatz eines vliesarmierten Abdichtungssystems nicht ermöglichen
- Farbton: Dunkelgrau, ähnlich RAL 7043

nach 30 Min.

regenfest

nach 1 Std.

begehbar

nach 12 Std.

ausgehärtet

PROFI-DICHT-Systemkomponenten
Sicherheit im System

PROFI-DICHT-Katalysator
- Pulverförmiger Härter für alle PROFI-DICHT PMMA-Produkte
- Die benötigte Katalysatormenge wird bei langsam rührendem Rührwerk/Rührholz in das PROFI-DICHT-PMMA-Produkt eingerührt

PROFI-DICHT-Reiniger
- Reinigungsmittel
- Zum Abreiben der Flächen oder Einbauteile, um die Haftfähigkeit der PROFI-DICHT-Abdichtung bzw. -Fläche zu verbessern

PROFI-DICHT-Grundierung
- Zweikomponentiges farbloses Harz
- Für saugende Untergründe, z. B. Holz, Stein und Beton

PROFI-DICHT-Grundierung LF
- Zweikomponentiges farbloses Harz auf Epoxydharz-Basis
- Für lösemittelempfindliche Untergründe, z. B. EPS

PROFI-DICHT-Grundierung A
- Zweikomponentiges farbloses Harz, ehemals Grundierung POCB
- Für Asphalt oder Polyolefin-Copolymerisat-Bitumen-Bahnen, z. B. Icopal-UNIVERSAL

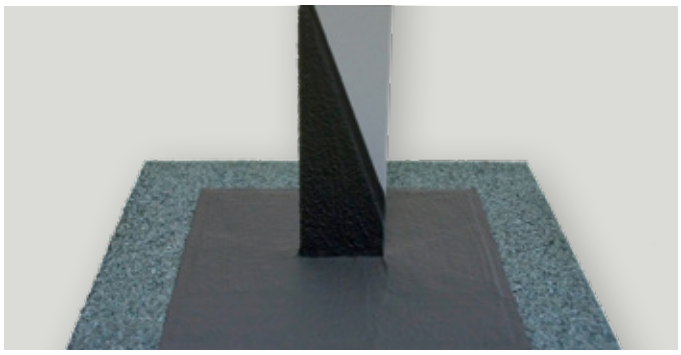

PROFI-DICHT-Grundierung M
- Einkomponentige, schnell überarbeitbare Grundierung, welche im Sprühverfahren auf die Oberfläche aufgetragen wird
- Für metallische Untergründe

PROFI-DICHT-Grundierung F
- Einkomponentige Grundierung,
- Als Haftvermittler zur Erstellung von Anschlüssen mit PROFI-DICHT auf Kunststoff- und Kautschuk-Bahnen

PROFI-DICHT-Spachtel
- Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- Zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schließen von Löchern im Untergrund

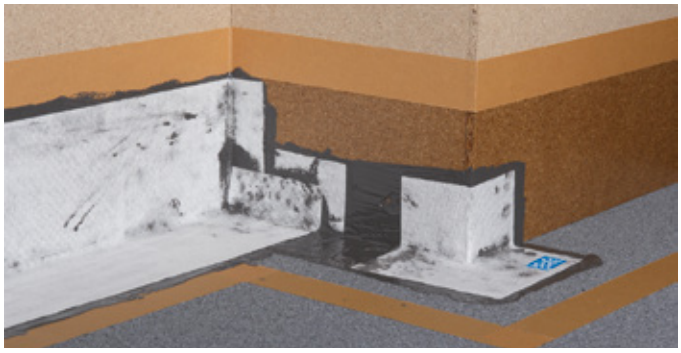

PROFI-DICHT-Vlies & -Vliesformteile
- Spezialvlies zum Einarbeiten in PROFI-DICHT-Abdichtung bzw. -Fläche
- Vliesformteile zur fachgerechten Ausführung von Außen-/Innenecken und Rohrdurchdringungen

PROFI-DICHT-Vlies SK
- Spezialvlies mit riss- und fugenüberbrückenden Eigenschaften
- Durch den rückseitigen hochelastischen Butylkautschukstreifen ist das Vlies selbstklebend und kann schnell und sicher aufgebracht werden

PROFI-DICHT-Werkzeug
- Für das sichere, schnelle und fachgerechte Verarbeiten von PROFI-DICHT-Produkten

PROFI-DICHT ist in wenigen Schritten fachgerecht ausgeführt:
- Eine detaillierte Beschreibung der fachgerechten Verlegung ist der PROFI-DICHT-Verlegebroschüre zu entnehmen und auf den Gebinden und in den Produktdatenblättern zu finden

- Die Hinweise zur Untergrundvorbehandlung in der PROFI-DICHT-Verlegebroschüre sind zu beachten

QR-Code scannen
Dieser führt direkt zu unserem YouTube-Kanal, Icopal GmbH Deutschland

Icopal GmbH
Capeller Straße 150
59368 Werne
Telefon: +49 2389 7970-0
Telefax: +49 2389 7970-6120
info.de@icopal.com
www.icopal.de

6011/01.2018

weitere Hinweise siehe
Produktdatenblätter

Icopal. Top of the roof.