POLYBIT

FLACHDACH-DUNSTROHR

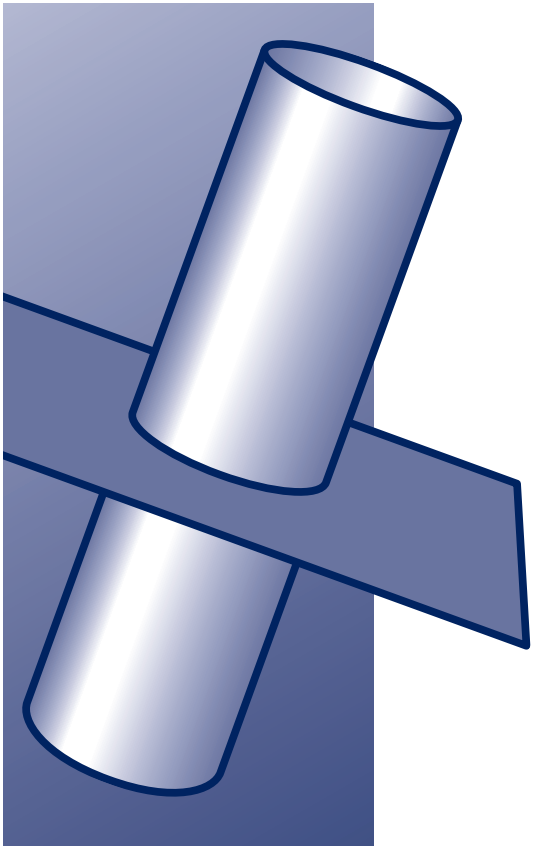

Montage

Abdichtung

POLYBIT®

Das Beste fürs Dach

Montage und Abdichtung

Das Polybit Flachdach-Dunstrohr wird mit integriertem Anschlussstück aus Bitumenschweißbahn (oder aus fast jedem anderen gewünschten Dichtungsmaterial) geliefert. Es kann für den Neubau oder die Sanierung von Kaltdächern eingesetzt werden. (Haube nicht inkl.)

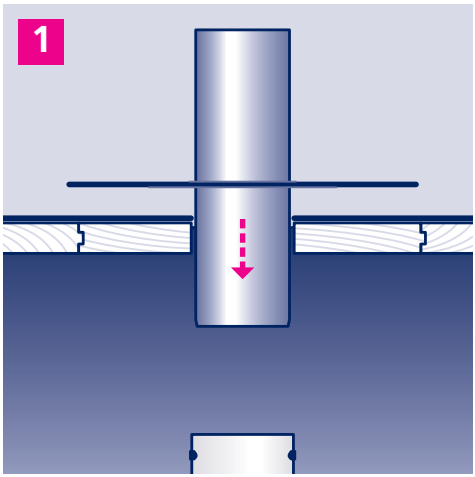

1. Flachdach-Dunstrohr durch die vorbereitete Öffnung im Dach stecken.

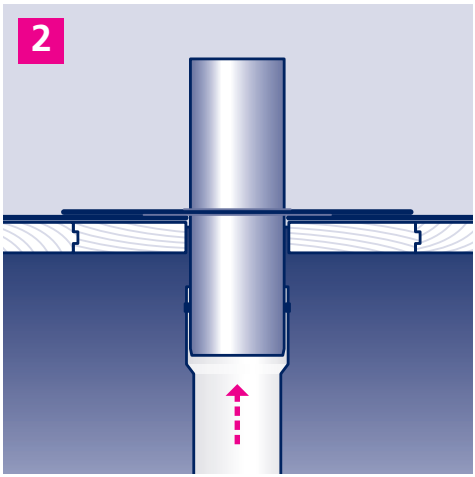

2. Flachdach-Dunstrohr ausrichten und ein Entlüftungsrohr anschließen.

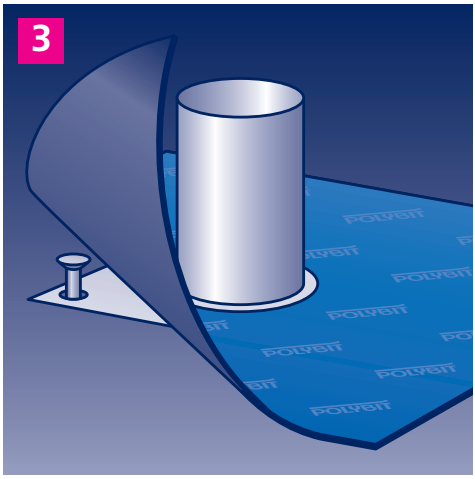

3. Flachdach-Dunstrohr mit geeigneten Befestigungsmitteln mechanisch mit dem Untergrund verbinden.

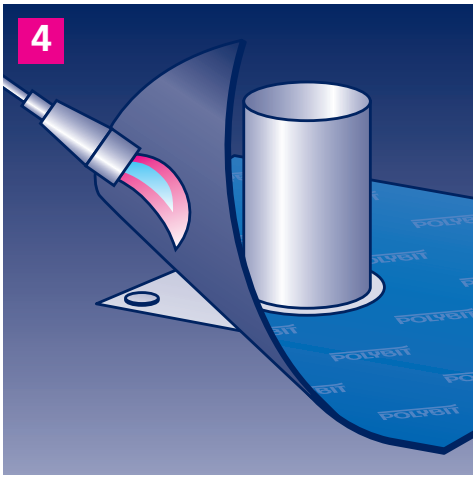

4. Anschlussstück auf die 1. Lage der Abdichtung aufschweißen oder aufkleben.

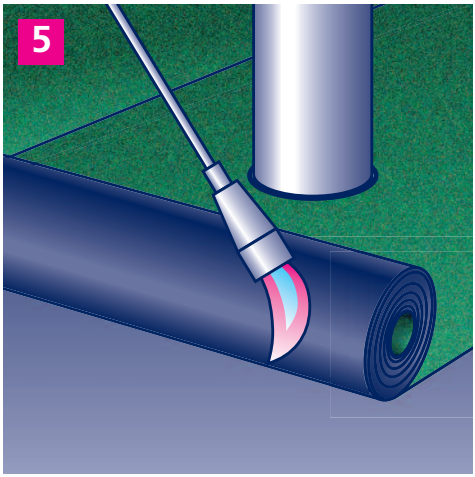

5. Oberlage im Bereich des Dunstrohrs ausschneiden, danach aufschweißen bzw. aufkleben. Ggf. Haube oder Zugverstärker aufstecken (beides nicht inkl.).

Zubehör

Verlängerungsrohr

Edelstahl
für Ø 75/110/125/160 mm
Länge 250/500/1000/2000 mm

Rohrbogen

Edelstahl
Winkel 45° oder 87,5°
für Ø 75/110/125/160 mm

Rohrschelle

Edelstahl
mit/ohne EPDM-Einlage
für Ø 75/110/125/160 mm

Haube, schlagregensicher



Kunststoff
für Ø 75/110/160 mm



Edelstahl
für Ø 75/110/125/160 mm

Iso-Haube



Edelstahl mit Mineralfaser-Dämmung, 30 mm
für Ø 75/110/125/160 mm

Zugverstärker

AirMaster
Edelstahl
Ø 110/125/160 mm

V-Master
Edelstahl
Ø 160 mm

Adapter für AirMaster/V-Master
Edelstahl
für Ø 110/125 mm

Edelstahl-Zugverstärker
Edelstahl
für Ø 110/125/160 mm

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 040 533211-10, info@polybit.de
www.polybit.de

Stand 10/24